



Innovación para tu vida

Bosch Professional

ALMANAQUE DE VENTAS

Abril, mayo y junio de 2026 N° 68

Nueva línea de Herramientas Manuales

NUEVAS POSIBILIDADES PARA TU CAJA DE HERRAMIENTAS



ÍNDICE



HERRAMIENTAS

Atornillador BOSCH GO 3	03
Amoladora Recta GG5 5 LS	04
Llave de Carraca Inalámbrica GRC 18V-60	05
Mezclador Inalámbrico GRW 18V-120	06
Llave de Impacto Inalámbrica GDS 18V-780	07
Martillo Perforador Demoledor Inalámbrico GSH 18V-5	08
Torre de Iluminación a Batería PRO GLT 18V-5000	09
Linterna a Batería PRO GLI 18V-5000	10
Lustralijadora GPO 11-180 S	11
Maletines L-BOXX	12
Carro de Soporte para Quitar Suelos GHT 130	14

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN

Nivel Láser Nivelox G PRO GLL3XG	15
-----------------------------------------------	----

ACCESORIOS

Disco Abrasivo de Corte PRO IND 40	16
-------------------------------------------------	----

DREMEL

Herramienta Rotativa DREMEL 8150	18
-----------------------------------------------	----

Atornillador **BOSCH GO 3**

ALTA PRECISIÓN CON TORQUE MÍNIMO DE 0,1 NM.

HASTA **2 AÑOS DE GARANTÍA*** USO PROFESIONAL

* Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com

DISPONIBLE EN MAYO



MÁS DESEMPEÑO PARA SU HERRAMIENTA. ACCESORIOS PROFESIONALES BOSCH.

¡Sorpréndase con el desempeño del uso de los accesorios con las herramientas Bosch y tenga un resultado todavía mejor!

PUNTAS **PRO IMPACT**



DATOS TÉCNICOS

Tensión	3,6V
Batería	2,0 Ah
Torque (min / soft / hard)	0,1 / 2,5 / 5,0 Nm
Posiciones de torque	7 mecánicas + max mode
Velocidad	360 rpm
Freno electrónico	Sí
Modos de activación	Push start y botón de activación
Encastre	1/4" Engate de cambio rápido
Puerta	USB-C
Nº de tipo	
Cód. de barras	

ACOMPañAN LA HERRAMIENTA

Bit punta doble Impact Control PH1 / PH2, estuche de transporte y cable micro USB-C.

PÚBLICO OBJETIVO

Electricista, mueblista / ensamblador de muebles, instalación / mantenimiento en general, servicio / mantenimiento / reparación de automóviles y motocicletas y de equipos electrónicos en general.

Amoladora Recta **GG5 5 LS**

MÁS CONTROL DE VELOCIDAD. MAYOR PRECISIÓN.


 Disponible en
MAYO

**PROTECCIÓN
OPTIMIZADA
DEL OPERADOR**

- ▶ Protección contra re arranque accidental.
- ▶ Arranque suave.


**SELECTOR DE
VELOCIDAD**

Selección de velocidad para diferentes aplicaciones.


EMPUÑADURA

Cuerpo delgado y eje delantero para un mejor agarre.

 127
V

 220
V

Incluye: llave de 15 mm / 17 mm y pinza con tuerca.

Nº de tipo:
Cód. barras:

**ALTA EFICIENCIA
DE TRABAJO**

- ▶ Potente motor de 550 W.
- ▶ Salida constante incluso en sobrecarga.
- ▶ Alta capacidad de sobrecarga y larga vida útil.

**DESCUBRE EL MÁXIMO
RENDIMIENTO DE LA
AMOLADORA GGS 5 LS CON LOS
DISCOS DE LIJA BOSCH**

- ▶ Disco de lija óxido de aluminio


FÁCIL DE REPARAR

Intercambiabilidad de piezas de repuesto con otras amoladoras rectas.

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL
¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com
DATOS TÉCNICOS

Potencia	550 W
Velocidad (en vacío)	7.000 – 32.000 rpm
Diámetro de la pinza	1/4"
Diámetro máx. de la herramienta pulidora	40 mm
Diámetro de la empuñadura	190 mm
Niveles de velocidad	6
Dimensiones (A x L x Alt)	384 x 77 x 77 mm
Peso	1,6 kg

PÚBLICO OBJETIVO

Industria metalúrgica y mantenimiento.

APLICACIONES

Pulido, lijado, desbaste y rebabado de metales.



Llave de Carraca Inalámbrica **GRC 18V-60**

POTENTE Y CON FÁCIL ACCESO A ESPACIOS ESTRECHOS

Ofrece torque de 60 Nm y velocidad de 400 rpm.


 Disponible en **MAYO**

18V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.

FÁCIL ACCESO A ESPACIOS ESTRECHOS

Cuerpo compacto y diseño de cuello largo.



PRACTICIDAD

Función apretar y aflojar.



LUZ LED

Para iluminación en el espacio de trabajo.

INTERRUPTOR DE BLOQUEO

Evita la activación no intencional.



FÁCIL DE MANEJAR Y MENOS FATIGA

Gracias al gatillo ergonómico con agarre cómodo.


60
Nm

0-400
min⁻¹/rpm

POTENTE Y RÁPIDA

Debido al motor brushless que ofrece torque de salida máximo superior de 60 Nm y velocidad de 400 rpm.



IHM FÁCIL DE USAR

Selección de 3 modos de velocidad para distintas aplicaciones.

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL
¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com

DATOS TÉCNICOS

Tensión	18 V
Velocidad sin carga	400 rpm
Torque	60 Nm
Encastre	3/8"
Tamaño máx. del tornillo	M5 – M12
Dimensiones (L x A x Alt.)	363 x 75 x 70 mm
Peso (sin batería)	0,9 kg
Nº de tipo	
Código de barras	

PÚBLICO OBJETIVO

Metalúrgico, técnico de reparación automotriz, climatización/plomero y electricista.

APLICACIONES

Instalación de celosía, mantenimiento de instalación eléctrica, reparación/mantenimiento de automóviles.



Mezclador Inalámbrico **GRW 18V-120**

POTENCIA Y ERGONOMÍA PARA DISTINTOS TIPOS DE MATERIALES

Con el ajuste de velocidad y la función de arranque suave, mezclar sin salpicaduras y desperdicios nunca fue tan fácil.


18V SYSTEM
 UNA BATERÍA.
 MUCHAS POSIBILIDADES.

MANEJO ERGONÓMICO

- ▶ El puño flexible garantiza más comodidad en trabajos prolongados.
- ▶ La ergonomía es garantizada por un extensor de 13 cm.


ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN ALREDEDOR DE LA BATERÍA

Protección segura de las celdas de la batería si el mezclador se cae al suelo.


MAYOR PRODUCTIVIDAD

- ▶ Velocidad variable, proporcionando un control preciso para cada tipo de material.
- ▶ Función electrónica de arranque suave, que aumenta gradualmente la velocidad.
- ▶ Selector de velocidad adicional, evitando salpicaduras y desperdicios.


VELOCIDAD CONSTANTE

Garantiza que la velocidad de operación seleccionada se mantenga incluso con altas cargas, para un desempeño de alta productividad.


LLAVE DE SEGURIDAD

Para evitar que el mezclador se active accidentalmente, la herramienta posee un botón de bloqueo.


CONEXIÓN CON ROSCA M14

Fijación segura de la pala de mezcla con conexión de rosca M14.


MOTOR POTENTE

Para mezcla de distintos materiales.


MAYOR PROTECCIÓN PARA EL USUARIO

Mayor protección a la salud del usuario gracias al KickBack Control, que desactiva la herramienta inmediatamente en caso de reacciones súbitas de torque.


USO INDUSTRIAL
1 Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com
DATOS TÉCNICOS

Tensión	18 V
Velocidad sin carga	0 – 600 rpm
Diámetro máx. de la pala mezcladora	120 mm
Capacid. máx. recom. de mezcla	20 kg
Eje	M14
Tipo de interruptor	Variable + soft start
Configuración de velocidad	5 ajustes
Dimensiones (L x A x Alt.)	370 x 108 x 475 mm
Peso (sin batería)	2,9 kg
Nº de tipo	0 601 1C2 080
Código de barras	6949509252173

ACOMPANAN LA HERRAMIENTA


Extensión M14 (13 cm) y 2 llaves de boca 22 x 24 mm.

PÚBLICO OBJETIVO

Instalador de drywall/yeso, azulejista/colocador de baldosines, pintor y contratista.

APLICACIONES

Mezcla de masa para drywall, pintura, hormigón, yeso, argamasa y lechada.

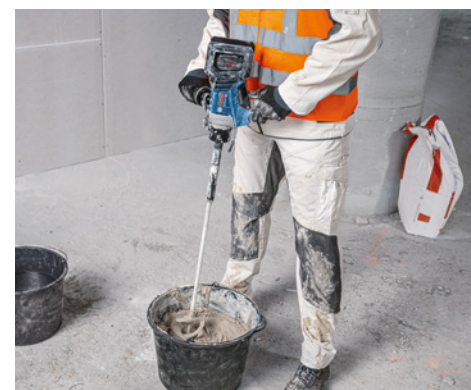

Llave de Impacto Inalámbrica **GDS 18V-780**

COMPACTA Y POTENTE

Ideal para trabajos exigentes.

DURABLE Y ROBUSTA

Encastre de dado de 1/2" con anillo de protección extra.



REALIZA APRIETES Y AFLOJAMIENTOS DIFÍCILES CON FACILIDAD

Alto torque de apriete de 780 Nm.


LUZ LED

MUCHAS APLICACIONES POSIBLES

- ▶ 3 velocidades de trabajo: 1.300 rpm (300 Nm) / 1.500 rpm (550 Nm) / 2.000 rpm (780 Nm).
- ▶ Modo Turbo.
- ▶ Modo ABR: al aflojar los tornillos, la herramienta se detiene automáticamente para evitar que los tornillos se caigan.

18V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.


Disponible

IDEAL PARA TRABAJAR EN ESPACIOS ESTRECHOS

Diseño compacto con longitud de cabeza de 170 mm.


ALTO DESEMPEÑO

Motor sin escobillas de carbón, potente y robusto.

2.1 kg

MUCHA COMODIDAD

Pesa sólo 2,1 kg.


Versión con 2 baterías

 Nº de tipo: 0 601 9P4 0H1
 Cód. de barras: 4053423847444

 Nº de tipo: 0 601 9P4 0G1
 Cód. de barras: 4053423847451

Acompañan: 2 baterías GBA 18V 5,0 Ah, 1 cargador GAL 18V-40 y 1 maletín.

HEAVY DUTY
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹
USO INDUSTRIAL
¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com
DATOS TÉCNICOS

Torque de apriete	780 Nm
Torque de aflojamiento	1.000 Nm
Configuraciones de veloc.	3 velocidades
Velocidad en vacío	2.000 rpm
Tasa de impacto	2.400 bpm
Tamaño máx. del tornillo	M24
Encastre de dado	1/2" anillo de fricción sin encastre para perno anillo de protección extra
Longitud de la cabeza	170 mm
Dimensiones (L x A x Alt.)	170 x 87 x 238 mm
Peso (sin batería)	2,1 kg

PÚBLICO OBJETIVO

Industria automotriz, talleres/carrocería y pintura, industria metalúrgica, montaje de máquinas/equipos, climatización, plomería industrial, montaje e instalación de estructuras metálicas.



Martillo Perforador Demoledor Inalámbrico **GSH 18V-5**

HERRAMIENTA INALÁMBRICA CON DESEMPEÑO DE CABLE

La mayor tasa de remoción entre los martillos de demolición inalámbricos SDS-max (clase de 5 kg).


 Disponible en
MAYO

18V SYSTEM

 UNA BATERÍA.
MUCHAS POSIBILIDADES.

RELACIÓN PESO-POTENCIA IDEAL

Más energía de percusión y transmisión optimizada, con excelente relación peso-potencia.


CINCELADO SIN POLVO

- ▶ Compatible con soluciones de extracción de polvo*.
- ▶ Fácil de acoplar.


DESEMPEÑO DE HERRAMIENTA CON CABLE

Libertad inalámbrica con desempeño de 8,5 J, como una herramienta con cable, gracias a la tecnología brushless.

BITURBO
BRUSHLESS 

CONTROL TOTAL DE LA HERRAMIENTA

- ▶ Botón traba para cincelado continuo.
- ▶ Arranque suave: aceleración gradual para un trabajo cómodo y preciso con el Control de Velocidad Adaptativo (ASC).
- ▶ Vario-Lock permite ajustar el cincel en varios ángulos.
- ▶ Luz de LED.

* Será lanzado separadamente.

SORPRÉNDASE CON EL DESEMPEÑO DEL USO DE LOS ACCESORIOS CON LAS HERRAMIENTAS BOSCH Y TENGA UN RESULTADO TODAVÍA MEJOR
CINCEL PRO SDS MAX-4C
Nº de tipo: 2 608 690 142

CINCEL PRO SDS MAX-5C
Nº de tipo: 2 608 690 167

INTERFAZ DE USUARIO / IHM

Interfaz de usuario con estado en tiempo real y selección de dos modos (un 70% y un 100%).

DATOS TÉCNICOS

Tensión	18 V
Energía de percusión	8,5 J
Densidad de potencia	82 W/kg
Tasa de percusión	3.050 rpm
Tasa de remoción	185 kg/h
Cincelado por vibración	13,8 m/s ²
Nivel de presión sonora	89 dB
Dimensiones (Long. x Anch. x Alt.)	481 x 105 x 276 mm
Peso (sin batería)	5,3 kg
Nº de tipo	
Cód. de barras	

PÚBLICO OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO	APLICACIONES
Fundación / estructura	Demolición, avances, canalización, cincelado
Electricista	Apertura de canales
Plomero / Climatización	Apertura de canales y pequeñas demoliciones
Ingeniería civil	Demolición, corrección y reparación en hormigón

ACOMPañAN LA HERRAMIENTA

Puño auxiliar, malletín XL-Boxx, tubo de grasa, paño de limpieza y manual.

HEAVY DUTY
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹
USO INDUSTRIAL
¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiasbosch.com




BOSCH

Innovación para tu vida

Bosch Professional

Torre de Iluminación a Batería

PRO HEAVY DUTY GLT 18V-5000

MUY PRÁCTICA Y POTENTE

Alcanza hasta 5000 lúmenes y tiene altura máxima de 2,20 metros.

Disponible en
MAYO

HEAVY DUTY

HASTA **3 AÑOS DE GARANTÍA¹** **USO INDUSTRIAL**

¹ Entiende como registrar la garantía adicional de 1 año en la app BeConnected, disponible en [App Store](#) o [Google Play](#).

5000
LUMEN

ILUMINACIÓN EXCEPCIONAL

- ▶ Flujo luminoso máximo de 5.000 lúmenes.
- ▶ 3 niveles de brillo.

Hasta
2,20 metros
de altura



HMI SENCILLO Y FÁCIL DE OPERAR

- ▶ Encendido/apagado.
- ▶ Ajustar el brillo.
- ▶ Verificación de carga de batería y nivel de brillo.



MONTAJE Y DESMONTAJE RÁPIDO



0,98 m



LUZ DE ARRIBA HACIA ABAJO

- ▶ Altura de hasta 2,2 m.
- ▶ El cabezal ajustable gira 243° verticalmente y 117,5° horizontalmente.
- ▶ Paneles laterales individualmente ajustables.



ROBUSTO Y LIGERO

- ▶ Producido con plásticos de alta densidad y barras de aluminio para la máxima robustez y practicidad en el sitio de construcción.
- ▶ Clasificación IP54: resistente al agua.
- ▶ Dispositivo de bloqueo para la protección del reflector durante el transporte y almacenamiento.

AUTONOMÍA

- ▶ 4,0 Ah: 1 hora y 40 minutos.
- ▶ 8,0 Ah: 3 horas y 20 minutos.
- ▶ 12,0 Ah: 5 horas.

*25 min. de autonomía por cada Ah de batería

DATOS TÉCNICOS

Tensión	18 V
Flujo luminoso máximo	5.000 Lm
Temperatura del color	6.000 K
Niveles de brillo	3
Clasificación IP	IP54
Altura máxima	2,2 m
Peso (sin batería)	6,2 kg
Nº del tipo	0 601 9P5 000
Código de barras	4053423340907



Linterna a Batería **PRO** HEAVY DUTY **GLI 18V-5000**

ILUMINACIÓN EXCEPCIONAL

Con 80 LED y flujo luminoso de 5.000 Lm.

 Disponible en
MAYO
**HEAVY
DUTY**
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL
¹ Entiende como registrar la garantía adicional de 1 año en la app BeConnected, disponible en [App Store](#) o [Google Play](#)

SOLUCIONES DE MONTAJE

- ▶ Imán de alta adherencia en su base para la fijación en superficies metálicas.
- ▶ Ganchos grandes y resistentes en la base.
- ▶ Rosca de 5/8" para el uso con trípodes BT 300 HD, BT 170 HD y BT 160.


TAPA DE BATERÍA CON IP54

Protección contra el polvo y chorros de agua.

**5000
LUMEN**

ILUMINACIÓN DE ALTO RENDIMIENTO

- ▶ Flujo luminoso de 5.000 Lm.
- ▶ 3 niveles de brillo.

AUTONOMÍA

- ▶ 4,0 Ah: 1 hora y 40 minutos
- ▶ 8,0 Ah: 3 horas y 20 minutos.
- ▶ 12,0 Ah: 5 horas.

* Autonomía de 25 min. para cada Ah de la batería.

HMI SENCILLO Y FÁCIL DE OPERAR

- ▶ Operación de encendido y apagado.
- ▶ Control del nivel de iluminación.
- ▶ Visualización del nivel de carga de la batería.

DATOS TÉCNICOS

Tensión	18 V
Flujo luminoso	5.000 Lm
Autonomía máxima	25 min/Ah
Niveles de brillo	3
Clasificación IP	IP54
Dimensiones (longitud x anchura x altura)	265 x 215 x 310 mm
Peso (sin batería)	1,8 kg
Número del tipo	0 601 9P5 100
Código de barras	4053423347401



Lustralijadora GPO 11-180 S

EXCELENTE COSTO-BENEFICIO Y COMODIDAD EXCEPCIONAL

HASTA 2 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO PROFESIONAL
¹ Entienda cómo registrar la garantía adicional de 1 año en el sitio web www.garantiabosch.com
DISPONIBLE EN MAYO

EMPUÑADURA ENGOMADA

Protección extra contra riesgos y calentamiento gracias a la cobertura engomada de la caja de engranajes, que también sirve de lugar de agarre de la herramienta.

CUERPO FINO PARA UN AGARRE CÓMODO

Diseño más fino en el cuerpo de la herramienta con un agarre más cómodo para uso más conveniente.

FILTRO DE AIRE

Mayor fiabilidad y durabilidad de la herramienta.

DISEÑO ERGONÓMICO

- ▶ Alto nivel de comodidad.
- ▶ Bajo peso.
- ▶ Conveniente llave selectora de velocidad.
- ▶ Menos fatiga gracias a la baja vibración y ruido.

PULIMENTO EFICIENTE

Debido a la potencia de 1.100 W y al soporte a discos de esponja de pulimento de hasta 180 mm.



La **velocidad de la herramienta puede ser preseleccionada**, para finalizar trabajos versátiles con precisión.



La herramienta inicia el movimiento suavemente y no da un contragolpe repentino, permitiendo un **arranque suave**.



Más seguridad con la **traba del eje**.



Mayor ergonomía gracias al **bajo peso** y al diseño compacto.

DATOS TÉCNICOS

Potencia	1.100 W
Nº de revoluciones (sin carga)	900 – 3.800 rpm
Diámetro del disco	180 mm
Eje	M14
Selección de velocidades	6 niveles
Peso (sin batería)	2,1 kg
Nº de tipo (127 V)	
Código de barras (127 V)	
Nº de tipo (220 V)	
Código de barras (220 V)	

ACOMPañAN LA HERRAMIENTA

Disco de goma, empuñadura auxiliar y esponja.

PÚBLICO OBJETIVO

Reparación / mantenimiento de vehículos, cerrajería, carpintería y ebanistería.

APLICACIONES

Pulimento y remoción de rayones.



BOSCH

Innovación para tu vida

NUEVOS Maletines **L-BOXX**

AMPLIACIÓN DEL PORTAFOLIO DE SOLUCIONES DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

Más práctica, accesible y robusta, facilitando el día a día de los profesionales.

LT-BOXX 170

- ▶ Compartimiento abierto para el almacenamiento y rápido acceso a cualquier tipo de material.
- ▶ El asa en arco permite un cómodo manejo y transporte.

XL-BOXX

- ▶ Total flexibilidad gracias a su configuración individual.
- ▶ Su mecanismo de bloqueo seguro y su diseño robusto ofrecen una excelente protección para el transporte y el almacenamiento.



**BLOQUEABLE
CON CANDADO**



Posición optimizada.

Disponibles en
**ABRIL
2026**



MECANISMO DE APILADO DE 1-CLIC

Mejorado para unir o separar los maletines L-Boxx en instantes.



L-BOXX 72

- ▶ La tapa transparente ofrece una visión clara de los artículos en el interior.
- ▶ Disponible también en la versión con set interno (L-Boxx 72 + set 10)

LT-BOXX 272

- ▶ Rápido almacenamiento y acceso a cualquier tipo de material gracias a su compartimiento amplio y abierto.
- ▶ El asa en arco permite un cómodo manejo y transporte.
- ▶ Compatible con los otros modelos L-Boxx.

SOPORTE CON 4 RUEDAS

- ▶ Su inserción con un clic integrada fija los elementos apilados L-Boxx para un transporte seguro.
- ▶ Capacidad de carga de 100 kg.
- ▶ Cuatro ruedas de dirección (de las cuales dos se pueden bloquear).

L-BOXX 374

- ▶ El mecanismo de clic L-Boxx permite abrir con facilidad las cajas apiladas.
- ▶ Altamente compatible con los otros modelos de L-Boxx e inserciones para herramientas.
- ▶ Diseño robusto: material duradero y ganchos de cierre de seguridad. El asa superior facilita su transporte.

Carro de Soporte para Quitar Suelos **GHT 130**

SOPORTE INTELIGENTE QUE TRANSFORMA EL GSH 16 EN UN DEMOLEDOR DE SUELO

 Disponible en
ABRIL 2026
RETIRA LOS REVESTIMIENTOS DE FORMA MUCHO MÁS RÁPIDA

Basta con empujar el carro para que el trabajo se realice.

MÁS ERGONÓMICO

Con cinco posiciones de trabajo ajustables.

MONTAJE Y DESMONTAJE RÁPIDOS

Del martillo gracias a las presillas ajustables.

MENOS FATIGA

Menos estrés en la espalda del operador, una vez que el carro sostiene todo el peso del martillo


DATOS TÉCNICOS

Altura máxima	110 cm
Cantidad de posiciones	5
Ajuste de ángulo	Solo con una mano
Montaje del martillo	Presillas ajustables
Compatibilidad	GSH 16
Peso	28 kg
Número del tipo	1 600 A02 JY7
Código de barras	4053423248852



Nivel Láser Nivelox G (PRO GLL3XG)
¡EL NIVEL PARA INSTALADORES, AHORA CON LÁSER VERDE!

 Cuenta con 3 líneas: dos frontales y una lateral para una **escuadra perfecta en 90°**.

 Disponible en
ABRIL 2026
HASTA 3 AÑOS DE GARANTÍA¹ USO INDUSTRIAL

¹ Entiende como registrar la garantía adicional de 1 año en la app BeConnected, disponible en [App Store](#) o [Google Play](#)
SISTEMA DE PÉNDULO INTELIGENTE

- ▶ Verde: autonivelante.
- ▶ Rojo: función fuera del nivel / inclinación.


LÁSER DE LÍNEA VERDE

- ▶ Excelente visibilidad incluso en ambientes internos iluminados.
- ▶ Rango de trabajo: 20 metros.


LÁSER DE TRES LÍNEAS

Una línea horizontal, una línea vertical y una línea lateral para un escuadro en 90°. Excelente para instalación de pisos y baldosas.


OPERACIÓN SENCILLA

- 1º clic: las tres líneas se encienden.
- 2º clic: dos líneas verticales se encienden.
- 3º clic: una línea horizontal se enciende.
- 4º clic: el nivel se apaga.


CONTROL DESLIZANTE

Para bloquear/desbloquear el péndulo.

DISPONIBLES EN DOS VERSIONES:

- ▶ **Versión 1 acompaña:** 1 maleta, 1 trípode y 4 pilas AA de 1,5 V (LR6).
Número del tipo: 0 601 065 FG1
Código de barras: 4053423690132
- ▶ **Versión 2 acompaña:** 1 bolso y 4 pilas AA de 1,5 V (LR6).
Número del tipo: 0 601 065 FG0
Código de barras: 4053423690125

DATOS TÉCNICOS

Alcance	20 m
Precisión	± 0,5 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de autonivelación	< 6 s
Clase de láser	Clase 2
Tipo de láser	515 - 530 nm, < 10 mW
Soporte para trípode	1/4"
Suministro de energía	4 pilas AA de 1,5 V (LR6)
Dimensiones (longitud x anchura x altura)	97 x 65 x 120 mm
Peso (con pilas)	0,485 kg



Disco Abrasivo de Corte **PRO** IND 40

EL MEJOR DESEMPEÑO PARA INDUSTRIAS

Desarrollado para garantizar **cortes rápidos y eficaces** en acero inoxidable y metal.

FABRICADO EN BRASIL

SELLO NORMA ABNT

Certificación que afirma que el disco está dentro de las medidas, según solicitud de la norma.

INDICACIÓN DE LA LÍNEA IND 40

En la parte superior izquierda, junto a la indicación de disco de corte, está la indicación de la línea **IND 40** para facilitar la identificación.

NO CONTAMINANTE

Ideal para cortes en acero inoxidable y metales, evita contaminaciones que pueden causar corrosión, gracias a la fórmula libre de hierro, azufre y cloro.

MATERIAL DE APLICACIÓN

Además del ícono de material, los discos abrasivos cuentan con coloración y texto para identificación de la aplicación del disco.

- Acero inoxidable y metal
- Metal
- Materiales minerales (ej.: piedra, ladrillo)



PÚBLICO OBJETIVO

Fabricantes de estructuras metálicas, construcción civil, reformadores, reparadores de cilindros de gas, servicios de mantenimiento en general.

APLICACIONES


Metal y acero inoxidable (verifique la especialidad de cada disco).



¡MEJOR RENDIMIENTO COMPROBADO!

Más desempeño cuando se lo compara con los competidores.

Desempeño G (mm²/mm²): Relación de n° de cortes vs. desgaste del disco

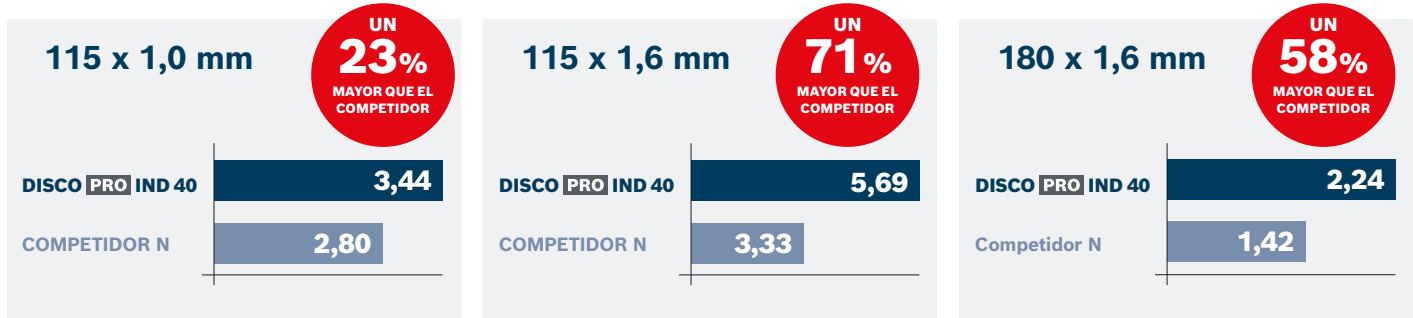

Pruebas internas Bosch. Pruebas semiautomáticas, con amoladoras Bosch en barra de acero 1020. 5 discos probados por tipo.

PARA MEJOR DESEMPEÑO EN **USO INDUSTRIAL**, INDICAMOS LAS SIGUIENTES MÁQUINAS:

115 mm uso indicado con amoladoras arriba de 1.000 W



180 mm y 230 mm uso indicado con amoladoras arriba de 2.400 W



Nº DE TIPO	DIÁMETRO MM / PULG.	ESPESOR MM	ENCASTRE	TIPO DE GRANO	FÓRMULA	CÓD. DE BARRAS (INDIVIDUAL)	CANT./ EMB.
2 608 602 262	115 / 4 1/2"	1,0	22,23	Circonio y óxido de aluminio	A 46 TBF	7891009730813	25
2 608 602 263	115 / 4 1/2"	1,6	22,23	Circonio y óxido de aluminio	A 46 TBF	3165140467346	25
2 608 600 510	115 / 4 1/2"	3,0	22,23	Óxido de aluminio	A 30 SBF	3165140215893	25
9 617 085 464	180 / 7"	1,6	22,23	Circonio y óxido de aluminio	A 46 TBF	7891009339283	25
2 608 600 512	180 / 7"	3,0	22,23	Óxido de aluminio	A 30 SBF	3165140215916	25
2 608 600 522	230 / 9"	2,0	22,23	Óxido de aluminio	A 30 RBF	3165140216012	25
2 608 600 513	230 / 9"	3,0	22,23	Óxido de aluminio	A 30 SBF	3165140215923	25

HERRAMIENTA ROTATIVA DREMEL[®] 8150

Disponible en
JUNIO 2026

Garantía
2 AÑOS

VERSÁTIL, INALÁMBRICA Y SIN ESCOBILLAS

TAPA EZ-TWIST CON LUCES LED

Cambio rápido de
accesorios.

INDICADOR DE CARGA DE BATERÍA

Te mantiene informado
sobre el nivel de la
batería

EMPUÑADURA SUAVE Y CÓMODA

Aumenta la comodidad y el control
en el manejo, similar a un bolígrafo.

POTENTE MOTOR SIN ESCOBILLAS

Batería de iones de litio
de 7,1 V 2,0 Ah.

VELOCIDAD VARIABLE AJUSTABLE

Velocidades de 5.000 a 30.000 rpm
para tener flexibilidad en cualquier trabajo.

LA HERRAMIENTA INCLUYE

- ▶ (2x) fresas para grabar Dremel 191
- ▶ (1x) Mandril Dremel 402
- ▶ (2x) Fresa para grabar Dremel 194
- ▶ (1x) Llave para pinza Dremel 90992
- ▶ (2x) Disco de corte reforzado con fibra de vidrio Dremel 426
- ▶ Estuche para almacenamiento de accesorios
- ▶ (1x) Mandril de lijado Dremel 407 con banda de lija de grano 60.
- ▶ Cable de carga USB-C 5V-2A.
- ▶ (5x) Banda de lija Dremel 408 grano 60.
- ▶ Manual de instrucciones
- ▶ (6x) Banda de lija Dremel 432 grano 120.
- ▶ Tarjeta de accesorios.
- ▶ Punta de amolar de óxido de aluminio Dremel 932.



DATOS TÉCNICOS

Tensión	7,2 V / 8 V
Amperaje	2,0 Ah
Velocidad variable	5.000 - 30.000 rpm
Mandril	EZ-Twist con luces LED
Motor	Brushless (sin escobillas de carbón)
Cable de carga	USB-C
Tiempo de carga	165 minutos con cargador de 2,0 Ah
Freno motor	Sí (se detiene en menos de 3 seg.)
Dimensiones de la caja (L x A x Alt.)	95 x 343 x 222 mm
Peso	0,430 kg
Número del tipo	F 013 8150 LA
Código de barras	4053423000894

PÚBLICO OBJETIVO

Adeptos en proyectos
DIY (hazlo tú mismo) y
creadores avanzados.

APLICACIONES

Afilado, grabado,
pulido, lijado y corte
en madera, plástico,
vidrio, metal, entre
otros.



